

Mått

H: 245 mm
B: 80 mm
D: 28 mm

Mikrobrytare 2 st NO
IP klass: IP67
Nominell märkström från:
0,1 A - 10 A/250 V AC
Lägsta märkström 1mA/4 V DC

**Material:**

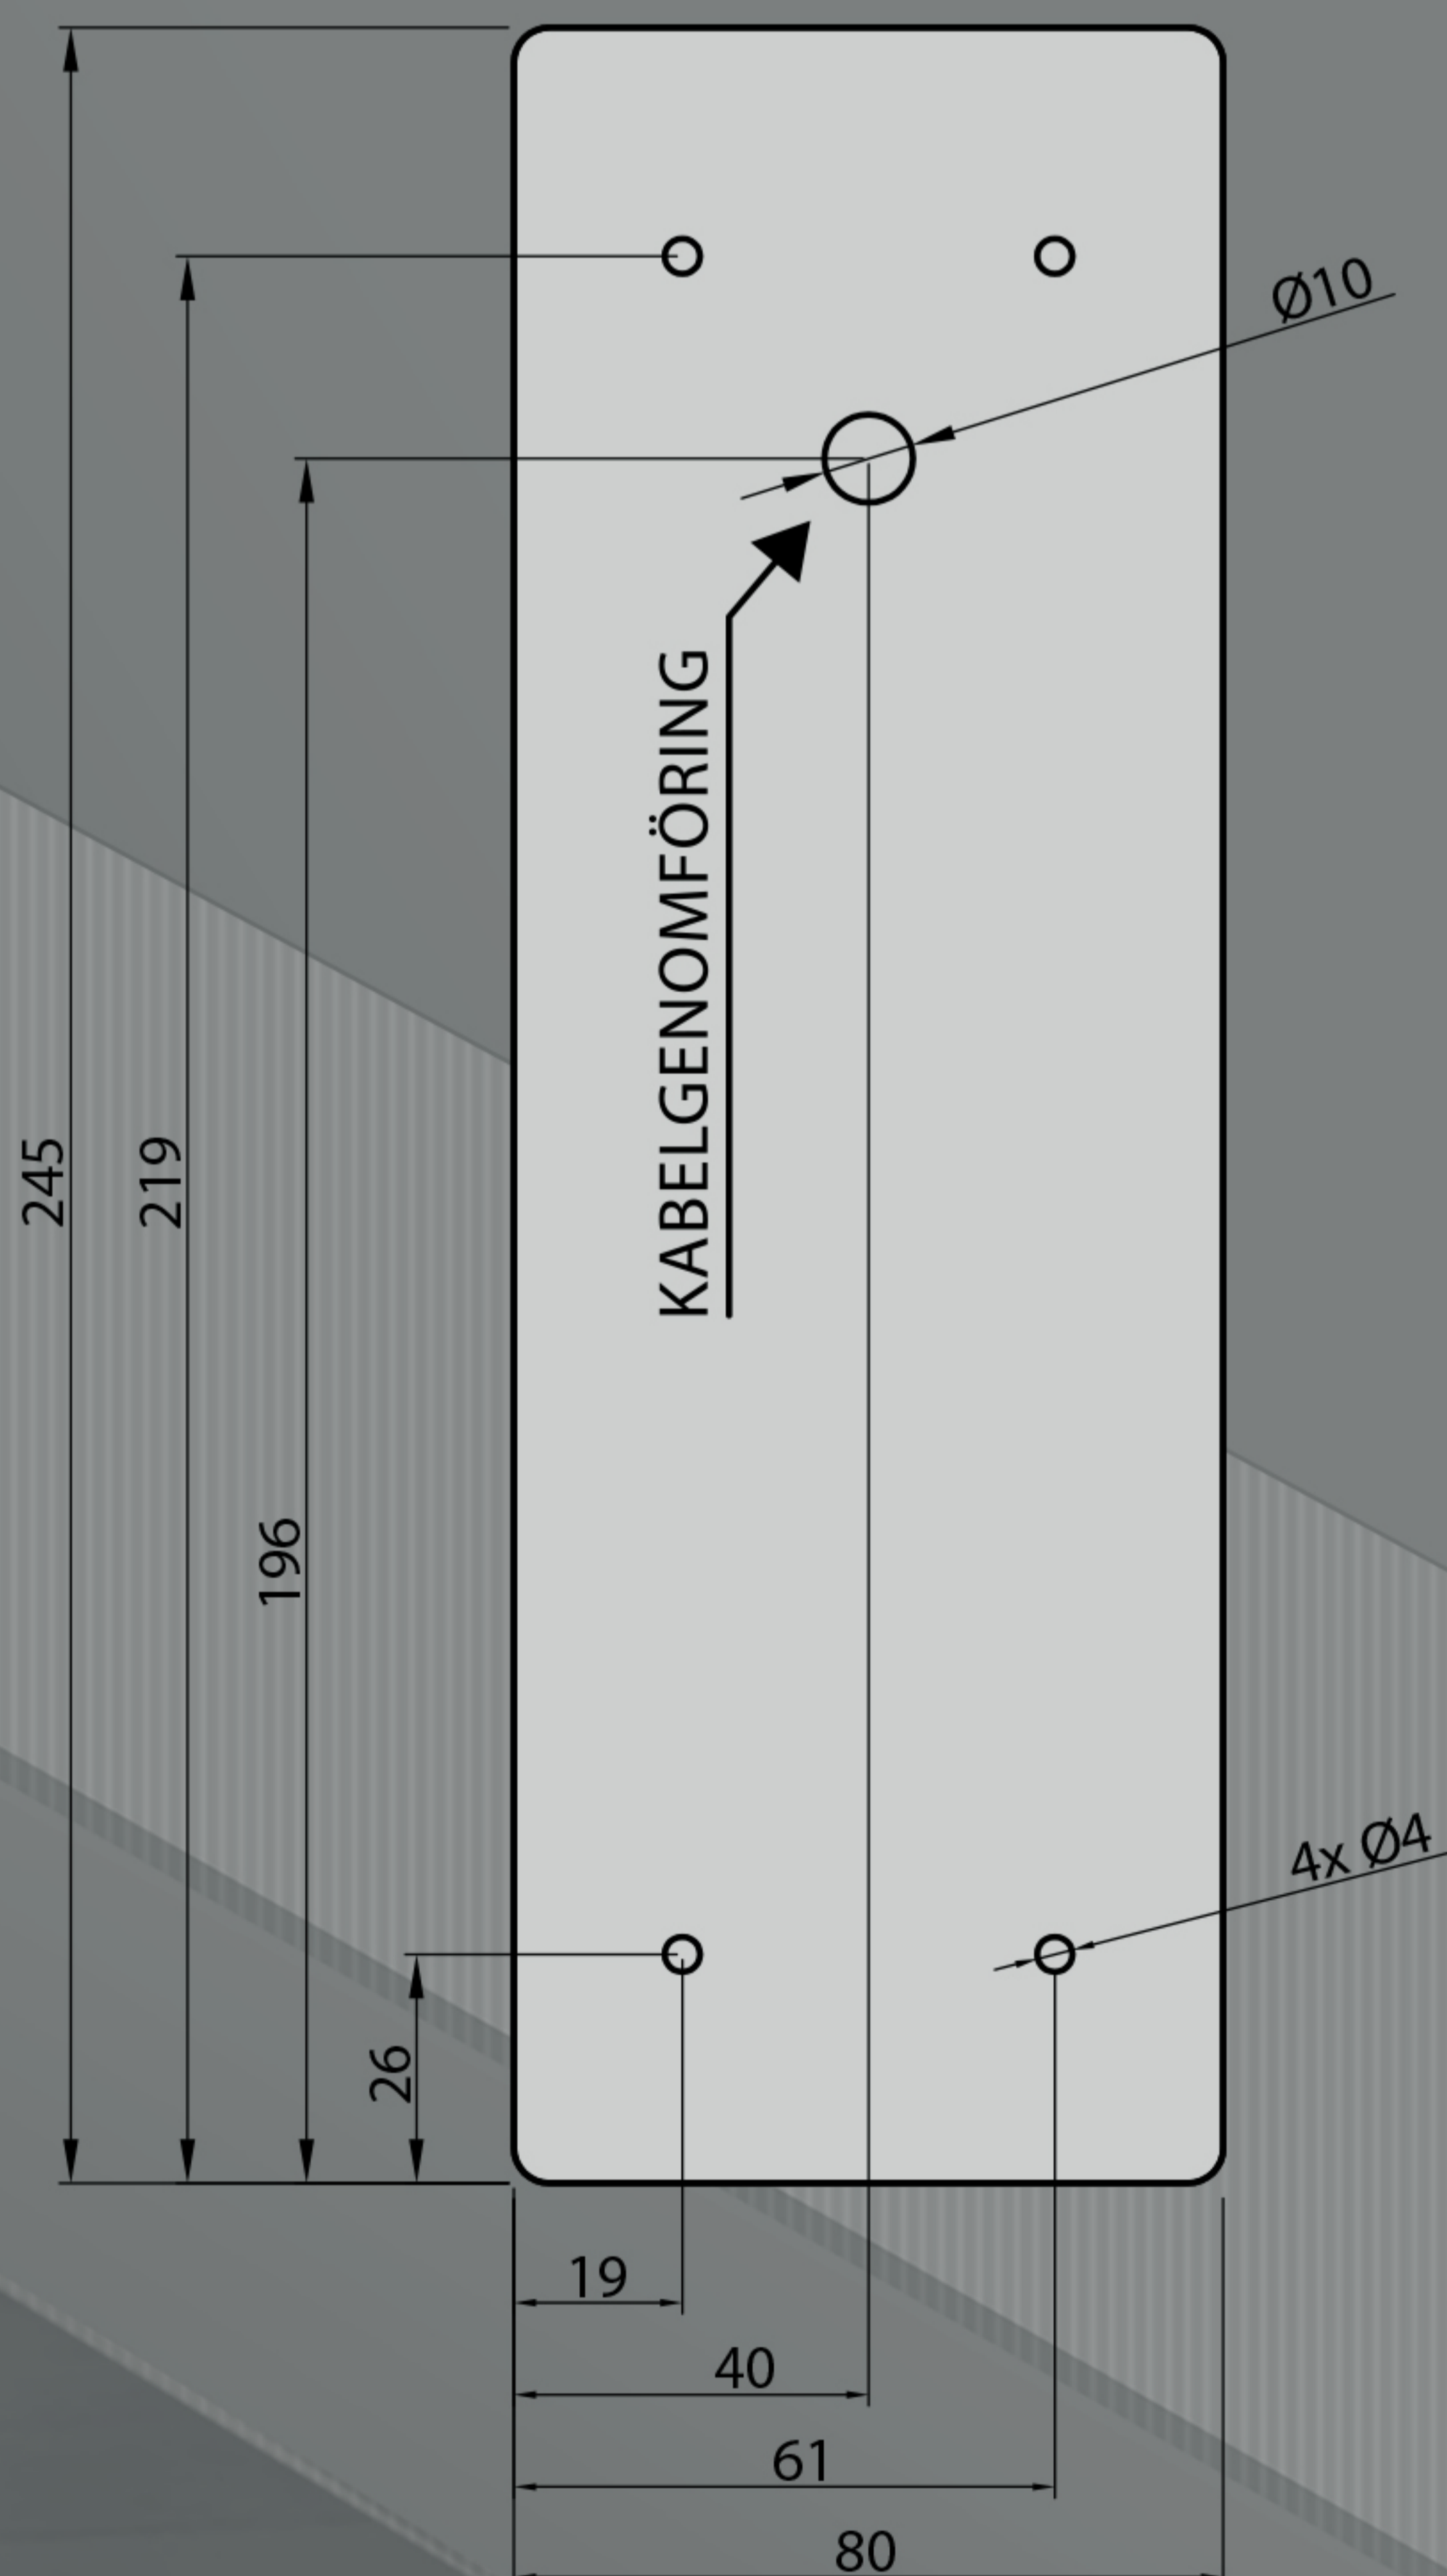
Alu.6060-T6

POM Plast (Acetalplast)

BVD av SundaHus: A

Rengöring:

Kontakten går att rengöra
med alla förekommande
rengöringsmedel.

Hålbildsritningar:**Tillval:**

Går att beställa med:

- * NO/NC Mikrobrytare
- * Radiostyrning
- * Styrenhet med 2 utgångar
- * Universiella symboler:

1. Dörrsymbol



2. Rullstolsymbol



3. Hissymbol



* Kontrastränder

**OBS.**

Vid utomhusmontage bör ett 3mm dräneringshål borraras i den nedre gaveln på armbågskontakten för att dränera ut eventuell fukt.