


## UC-50/4 GEN2 LK 3-4

Artikelnummer: 20080162, E-nummer: 5871922

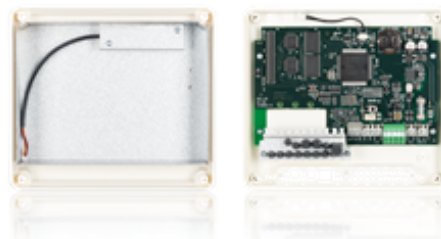

Undercentral för fyra dörrmiljöer (online). Adresserbar. Sabotageskyddad kapsling, plåtsvep med borrlarm.

Centralenheten UC-50 är hjärnan i R-CARD 5000. Det är UC:n som tar beslut och övervakar övriga anslutna enheter. Ett passage-/säkerhetssystem kan bestå av flera centralenheter. I ett integrerat larmsystem utgör en av UC-50-centralerna centralapparaten för larmsystemet.

UC-50 Gen2 är utformad för att möta uppdaterade krav gällande elsäkerhet och bl.a. försedd med säkring för inkommande matningsspänning.

\* För larmklassade produkter gäller miljöklassningens temperaturområde.

Utförande:	4 dörrmiljöer, larmklass 3-4
Mått (mm, BxHxD):	201 x 181 x 50
Temperaturområde:	+5°C till +60°C *
Ingångar:	Används inte om vibrationsdetektor ansluten
Utgångar:	1 reläutgång (Max 500mA)
Kommunikation:	RS-485 (lokalbuss), CAN (systembuss) I2C (BT-xx)
Matningsspänning:	12-30V DC
Strömförbrukning:	Max. 119 mA
SBSC Certifierad:	Larmklass 3-4 SSF 1014 Certnr: 8-561
Kapslingsklass:	IP20
Miljöklass:	1