


## Dörrkontrollenhet



HI-O TECHNOLOGY™

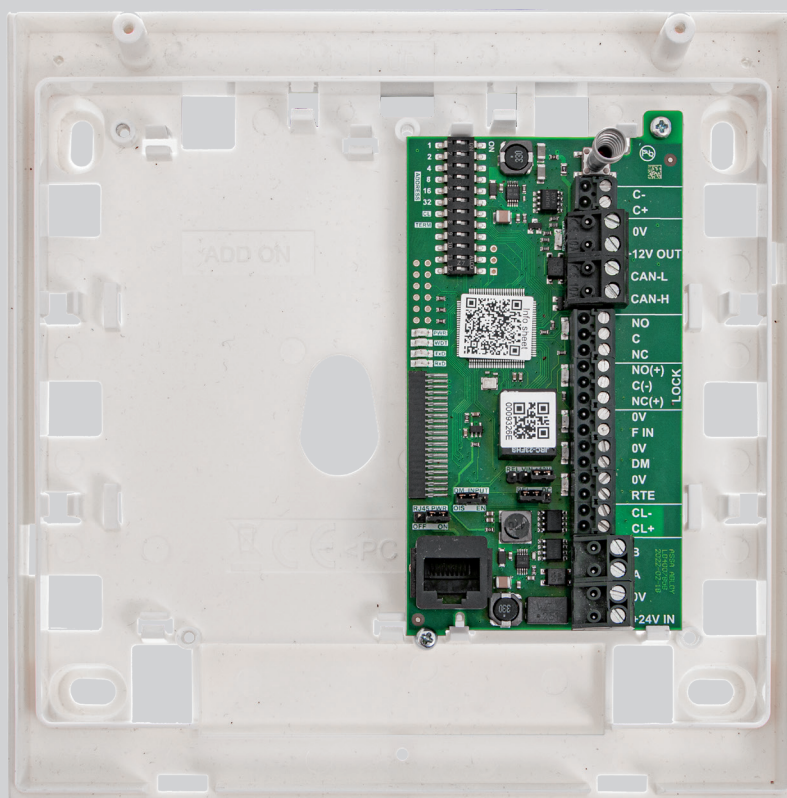

### Användningsområde

Intelligent kontrollenhet för varje dörmiljö som kopplar samman lås, läsare, öppn knapp och annan kringutrustning som till exempel dörrautomatik.

### Funktion

Kopplar samman dörmiljöer med undercentral i passersystem.

DAC630 fungerar även som standalone och styrning av dörr kan ske via ingångar. Ingångar kan kopplas till valfritt passer och säkerhetssystem där relevanta in och utgångsfunktioner finns.

DAC630 kopplas till ARX Säkerhetssystem centralenhet för kommunikation.

### Egenskaper


Kommunicerar med HiO enheter såväl som traditionella CL20-enheter. DAC630 har 2 ingångar för öppn knapp och dörrövervakning, 2 utgångar för larmförbikoppling och ellåsstyrning.

Till DAC630 finns fler olika tilläggs kort för utökade funktioner som ansluts direkt och monteras i samma kapsling.

Tilläggs kort 400RC64 med ytterligare sex utgångar och fyra ingångar.

Tilläggs kort SIO6-4 med sex ingångar och fyra utgångar för ARX Säkerhetssystem. Krävs för inbrottslarmfunktioner och larmgodkännande. DAC630 inklusive SIO6-4 finns att beställa med eget artikelnummer, se sida 2.

## Dörrkontrollenhet

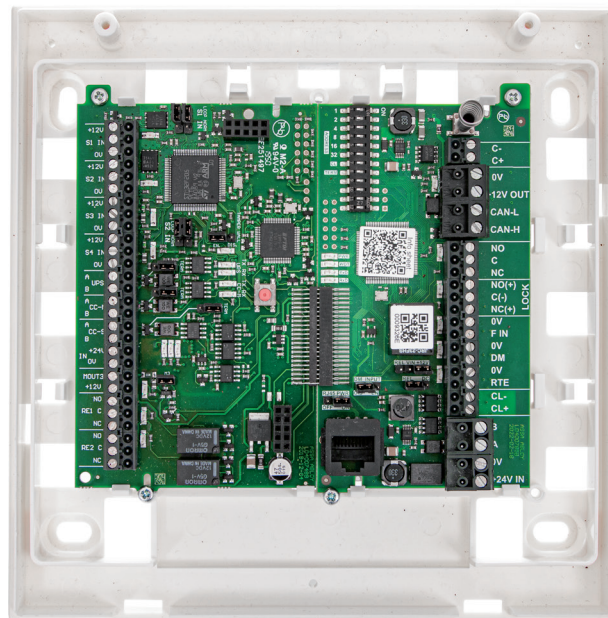

### Data

- Spänningsmatning: 24 – 28V DC
- Strömförbrukning Min: 30mA, Max: 35mA
- Strömförbrukning DAC630 inkl SIO6-4: 50mA, max 60mA
- Vikt: DAC630 inkl SIO6-4: 562 g
- Mått (mm): B 182,3 x H 182,3 x D 45,5
- Temperaturområde: +5°C till +40°C
- Luftfuktighet: 75% (Ej kondenserande)

### Kommunikation

- 2 st CL-20
- 1 st CAN (Hi-O)
- CL-20 till Kortläsare och Centralenhet
- Hi-O till Hi-O kompatibla enheter

### Certifierad för

- Centralutrustning SSF 1014 utgåva 5\*
- SBSC intyg 16-130
- Lamklass 3/4\*\* MK 2
- CE

### Indikeringar

- Diod indikeringar: Se teknisk beskrivning

### Material

- Kapsling PC/ABS

### Artikelnummer

- ASSA ABLOY DAC630  
S55666300085, E58 719 63
- DAC630 + SIO6-4  
S5566504000, E58 719 86

### Tillbehör

- ASSA ABLOY 400RC64 S556651160, E58 760 12
- ASSA ABLOY SIO6-4 S5566512160, E58 703 81
- ASSA ABLOY DACIII-BS02 S5590102131 E58 703 89
- Borrskyddsdetektor VD400\*\*\* E63 325 00

\* För larmklass 1/2 krävs SIO6-4

\*\* För larmklass 3/4 krävs SIO6-4 och SIO/DAC-BS02

\*\*\* Beställs i separat kanal

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden

P.O. Box 371

SE-631 05 Eskilstuna

Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00

Customer support:

Phone intl. +46 (0)16 17 71 00

Phone nat. 0771-640 640

helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com

assaabloy.com



CE-kontrollerad och godkänd