

IR detektor med antimask och husdjursimmunitet eller krypzon
Ridå skyddar fönster och dörrpartier

NV37-serien, ridådetektion

Trådbunden NV37M, Art. nr 100-154
Bussutgång NV37MX, Art. nr 100-156
Trådlös NV37MR, Art. nr 500-587



Detektorn
tål tuffa miljöer
som vind, kyla
regn och snö



Detekterar förbestämd begränsad yta

NV37 ser över en specifik yta vid bestämda fönster- och dörrpartier då detektorn har ett detekteringsmönster med smala strålar (0,5m vid 5m). Detektorn fungerar lika bra inom- som utomhus.

Flera inställningsmöjligheter finns. I husdjursimmunt läge utomhus ignoreras små fåglar, katter och hundar. I skarpt läge (sharp mode) ger det er en förlängd räckvidd och förbättrad detektering.

Paradox överträffade teknologi

Husdjursimmunt läge är baserat på dubbel optiskt detekterings systems topologi där båda sensorerna måste känna av rörelse. Denna unika funktion hindrar husdjur upp till runt 70 cm från att detekteras, vilket ger den bästa husdjursimmuniteten.

Få bästa räckvidd vid marknivå

Ridådetektorn har en intergrerad krypzon. Den hindrar inkräktare vid krypläge att nå det skyddade området.

Antimask

Antimask avkänning känner av när ett objekt placeras nära (upp till 30 cm) eller på linsen. Detta gäller transparent lack, och produkter som aluminiumfolie och genomskinlig tejp. Men även rörelser nära linsen och störningar från damm och andra partiklar detekteras av antimask.

Tuffa miljöer

NV37-serien fungerar i tuffa miljöer såsom kyla, vind och snö och ansluts till befintlig centralapparat. NV37M och NV37MX är godkänd av SBSC i larmklass 3.

Produktinnehåll

- ▶ Utomhus / inomhus ridådetektor för fönster och skjutdörrar
- ▶ Välj husdjursimmunt detektering alternativt längre räckvidd

- ▶ Antimask - aktiv IR detektering för sprejade vätskor och blockerande objekt upp till 30 cm från lins
- ▶ Dubbel sabotagedetektering

- ▶ Tydliga LED indikationer för detektering och antimask


NV37M, NV37MX, NV37MR

Ridådetektion som reducerar falsklarm
För inom- och utomhusbruk


IR detektorer

Trådbunden NV37M, Art. nr 100-154
Bussutgång NV37MX, Art. nr 100-156
Trådlös NV37MR, Art. nr 500-587


Topvy

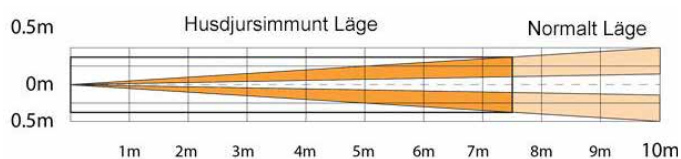

Normalt läge, sidovy

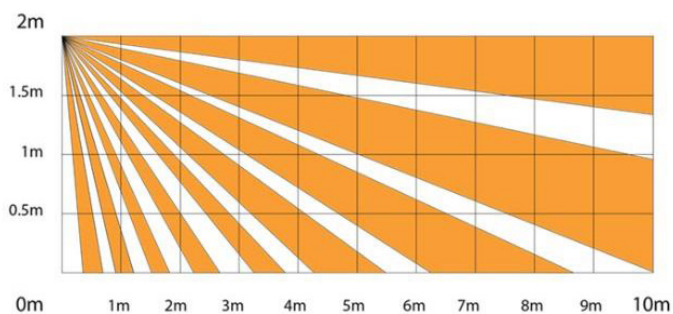

Husdjursimmunitet, sidovy

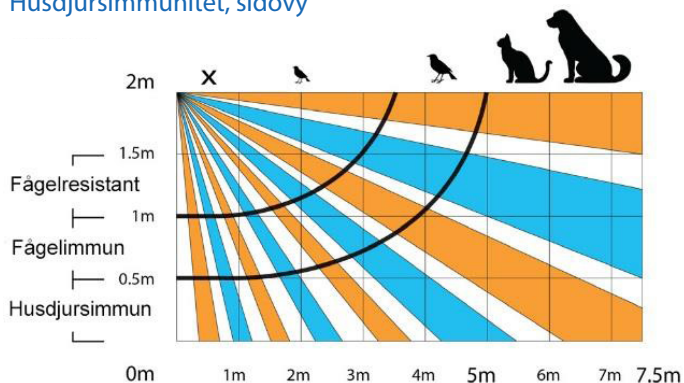

Rörelsedetektering

2 Dual Element sensorer

Täckning

Husdjursimmunt läge: 7.5 x 2m
Normalt läge: 10 x 2m
Strålbredd: 0.5m vid 5m

Antimask

Aktiv IR detektering av blockerande objekt upp till 30 cm från detektorn och sprejade vätskor

Indikationer

RGB status LED

Strömförbrukning

NV37M, NV37MX: 12 Vdc standard, 10V – 15 Vdc, 20 mA
NV37MR: 2 x AA batterier, kapacitet i upp mot 3 år

Driftstemperatur

-40° till 70° C

Sabotageavkänning

Dubbel - skal och vägg

Dimensioner

12.3 x 6.1 x 4.3 cm

Vikt

100 g

Certifiering

NV37M/ NV37MX: CE, FG, SBSC i larmklass 3, cert nr 21-568 /21-569. SSF1014, larmklass 3, utgåva 5. EN 50131 Grad 3. EN50130-5 Class IV.
NV37MR: CE. EN 50131 Grad 2. EN50130-5 Class IV.

Återförsäljare



P ▲ R ▲ D ▲ O ▲ X

Paradox Security AB • Månskärsv. 10B, 5 tr.
141 75 Kungens Kurva • 08-556 465 50
www.paradox-security.se