


ASSA ABLOY

Elslutbleck 990/991

ASSA ABLOY
Opening Solutions

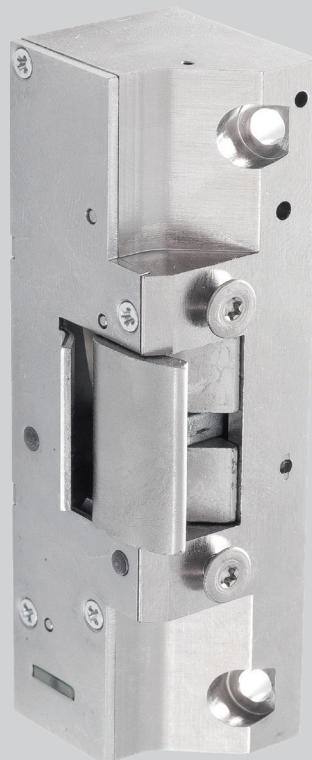

Användningsområden

ASSA ABLOY Elslutbleck 990/991 för dörrar med normalt ställda krav på säkerhet. Passar bra som daglåsning i skal-skydd och intern låsning inom handel, kontor och industri eller entréer och allmänna utrymmen i flerfamiljshus. Uppfyller krav för installation i brandcellsgräns.

Funktion

- Elslutbleck 990
 - Rättvänd funktion (låst spänning av)
 - Multispänning 12-24V DC (-10/+15%)
 - Låskolvkontakt (mikrobrytare)
 - Listtrycksteknik 50kg
 - Brythållfasthet 900kg
 - Knacksäker
 - Brandklass E/EI 120, CE-märkt enligt SS-EN 14846:2008
 - Symmetriskt utformat, vändbart höger/vänster

• Elslutbleck 991

- Omvänd funktion (låst spänning på)
- Multispänning 12-24V DC (-10/+15%)
- Låskolvkontakt (mikrobrytare)
- Listtrycksteknik 100kg
- Brythållfasthet 900kg
- Knacksäker
- Brandklass E/EI120, CE-märkt enligt SS-EN 14846:2008
OBS! Fall på låshus för brandigenhållning måste vara på mekaniskt hål i monteringsstolpe på variant 991
- Symmetriskt utformat, vändbar höger/vänster


Egenskaper

Konstruerat för användning i dörrar i kombination med förreglade enkel- och dubbelfallås.

ASSA ABLOY


Elslutbleck 990/991

ASSA ABLOY
Opening Solutions

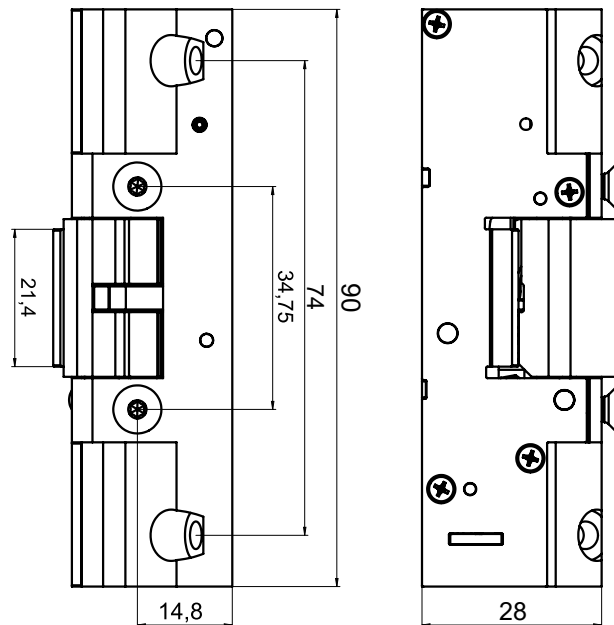

Tekniska data

- Spänningsmatning 12-24V DC (-10/+15%)
- Startström vid 24V XX mA, drift XXmA
- Viloström vid 24V 0mA (rättvänd funktion), XXmA (omvänd funktion)
- Startström vid 12V XXmA, drift XXmA
- Viloström vid 12V 0mA (rättvänd funktion), XXmA (omvänd funktion)

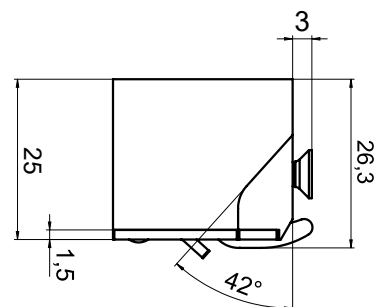

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00

Customer support:

Phone intl. +46 (0)16 17 71 00

Phone nat. 0771-640 640

helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com

assaabloyopeningsolutions.se