

# ATS1500A-IP-MM-MK

**Advisor Advanced 8-32 sektioner, inbyggd IP, Medium Metallkapsling + ATS1136 manöverpanel med inbyggd Mifare kortläsare**

## Inbrottslarm

Advisor Advanced är ett fullvärdigt säkerhetssystem som kombinerar inbrottslarm och passersystem tillsammans med toppmoderna anslutningsmöjligheter som gör det möjligt att använda en mängd fjärranslutningsalternativ.

Produktfamiljen har tre varianter som beroende på modell supporterar 32 till 512 sektioner som kan programmeras i 4 till 64 områden. Sektionerna kan tillhöra ett specifikt område eller ingå i ett flertal områden beroende på anläggningens utformning.

Advisor Advanced är byggd enligt Europanormen EN50131 och är i Sverige klassad enligt SBSC i larmklass 2 & 3 beroende på modell. Advisor Advanced centralerna är en del i ATS8600 för att erhålla ett fullt integrerat system (inbrottslarm, passer, brandlarm och videoövervakning).

## Kommunikation

Advisor Advanced erbjuder en flexibel kommunikation till larmcentral och slutanvändare, med eller utan inbyggd IP eller analog telefon. ATXS500A-IP har en inbyggd 10/100mb IP-port som supporterar larmrapportering till larmcentraler med OH-NETREC-mottagaren samt fjärranslutning till PC-programmen ATS85x0.

## Mobilapp


Med Advisor Advanced mobilapp, tillgänglig för Android och iOS, kan du övervaka din anläggning, se historik, tillkoppla och frånkoppla oberoende var du befinner dig. Med hjälp av UltraSync molntjänst är uppkopplingen väldigt enkel.

## Integrerat passersystem

Alla centralapparater i Advisor Advanced kan ge användare möjlighet att passera genom dörrar och tillkoppla/frånkoppla områden beroende på behörighet. Centralapparaterna kan även utökas med dörrcentralerna ATS125x samt CDC4 för ett fullvärdigt passersystem med upp till 48 dörrar beroende på modell.

## UltraSync molntjänst

Från FW MR4.0 kan alla x500A centralapparater anslutas till molntjänsten UltraSync. Slutkunder kan använda UltraSync för en enkel anslutning till mobilapp. Även PC-programmen ATS85x0 ansluts enkelt via UltraSync. Ingen hänsyn till brandväggar, IP-adresser och routerinställningar krävs.

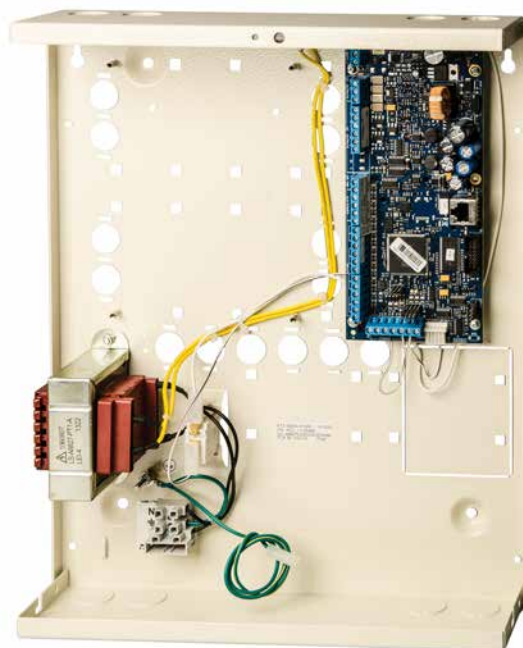

## Details

- Systemet och molntjänst UltraSync är certifierat i högsta cybersäkerhetsklass NFa2P 3 shields
- 8 sektioner och 5 utgångar på moderkortet
- Max 32 sektioner: trådbundna, trådlösa eller kombinerat
- Integrerat passersystem möjligt
- 4 larmområden
- Upp till 2000 användare, 65000 med passersystem
- SBSC Larmklass 2, EN Grade 3 / Miljöklass 2
- USB för dataanslutning
- Flerspråkig: Varje användare kan ha sitt egna språk
- Integration med passerundercentralerna ATS125x och CDC4
- Manöverpanel ATS1136 ingår
- Integrerad 10/100Mb nätverksanslutning
- IP-larmöverföring till OH-NETREC-mottagare – eller GPRS

# ATS1500A-IP-MM-MK

Advisor Advanced 8-32 sektioner, inbyggd IP, Medium Metallkapsling + ATS1136 manöverpanel med inbyggd Mifare kortläsare

## Technical specifications

### System

Product type	Integrated Access Control
Panel type	Hybrid
No. of keypads / readers	16
Data Gathering Panels (DGP)	15
No. of alarm groups	16
Specified cable	WCAT52 WCAT54

### Ingångar

Max no. of inputs	32
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8

### Utgångar

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	5

### Område

No. of areas	4
--------------	---

### Användare/kort

Max. no. of users	more than 1000
Users with name	1000
Max. no. of cards	2000 - 65532
Max. no. of PIN codes	2000 - 65532

### Dörrkontroll

Standard doors on control panel	4
Door groups	128
Floor groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	28

### Kommunikation

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM/GPRS, PSTN
Databus type	RS485

### Händelselogg

Access event log	10000
------------------	-------

### Spänning

Power supply type	230 VAC
Power supply value	230 VAC +10%, -15%, 50 Hz
Mainboard current consumption	150 mA
Max system current	950 mA at 13.8 V ±0.2 V
Max aux power current	840 mA
Auto-reset fuses	5
Glass break fuses	1

### Mått

Physical dimensions	315 × 388 × 85 mm
Housing	Medium Metal

### Miljö

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	95% (non-condensing)
Environmental Class	Class II, indoor
IP rating	30

### Standarder & föreskrifter

EN50131 Grade	Grade 3
Compliance	CE

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

Last updated on 2 November 2020 - 13:52

